



Refrigeración Comercial

CATÁLOGO DE EQUIPOS IKON

Soluciones profesionales de frío para cocinas, restaurantes, bares y operaciones de alto volumen.



R290

Refrigerante eficiente



Acero inoxidable

Construcción comercial



LED digital

Control preciso

MVP Group Corp

3590 NW 54th St. Suite 1, Fort Lauderdale, FL 33309
+34 643812153 ameso@mvpgroupcorp.com | +34 601012853 jmoreno@mvpgroupcorp.com



Frío comercial sin interrupciones

IKON Refrigeration presenta una nueva generación de refrigeración comercial: tecnología eficiente, construcción durable y diseño moderno para responder a las demandas reales del foodservice.

Cada equipo está diseñado para conservar fresca, mejorar la continuidad operativa y sostener rendimiento confiable en cocinas de alto tráfico, restaurantes, bares, hoteles y operaciones de volumen.

**1 AÑO
DE GARANTIA
EN PIEZAS**

Índice de productos

Refrigeradores verticales de acceso frontal	03-04
Congeladores verticales de acceso frontal	05-06
Mesas de preparación para sándwiches y ensaladas	07-09
Mesas de preparación Mega Top	10-12
Refrigeradores con superficie de trabajo	13-15
Congeladores con superficie de trabajo	16-18
Refrigeradores bajo mostrador	19-21
Congeladores bajo mostrador	22-24
Mesas de preparación para pizza	25-26
Bases refrigeradas para chef	27-28
Enfriadores de botellas	29-30
Refrigeradores para bar con puertas corredizas	31-32
Refrigeradores con puerta de vidrio	33-34
Congeladores con puerta de vidrio	35-36
Términos, condiciones y garantía	37

REFRIGERADORES VERTICALES DE ACCESO FRONTAL

IK23R

IK49R

IK72R

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK23R



IK49R



IK72R


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Tres estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia por puerta.
- Elemento calefactor de condensado integrado en la bandeja para evaporar eficientemente el exceso de agua.
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas con cerradura en todos los equipos; en el modelo de una puerta, la apertura es reversible en campo.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

REFRIGERADORES VERTICALES DE ACCESO FRONTAL


IK23R

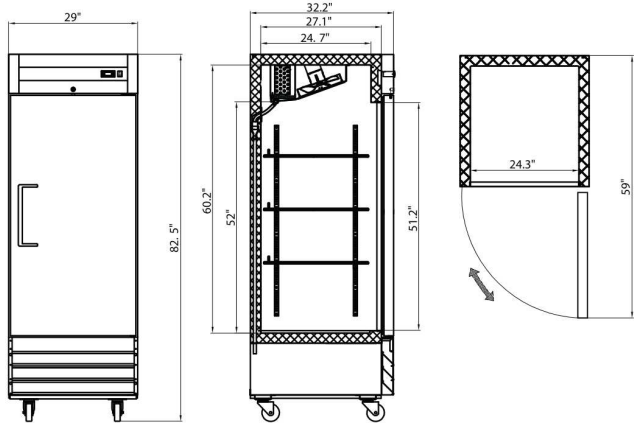

IK49R

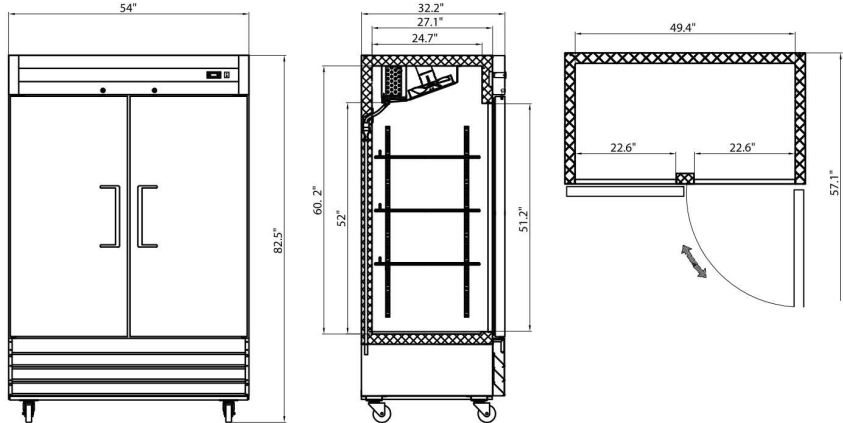

IK72R

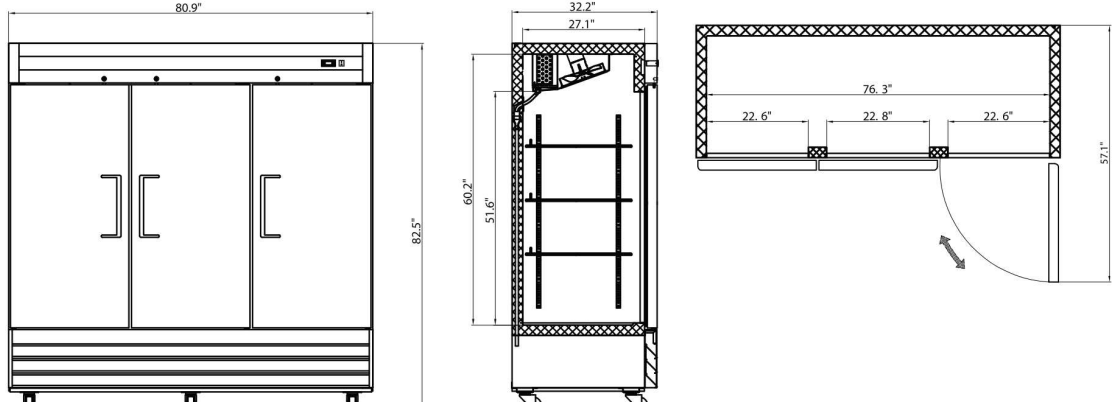

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso embarque (lb)	Ruedas
IK23R	1	3	29" x 32.2" x 82.5"	24.4" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	3.6	1/3	286	4"
IK49R	2	3	54" x 32.2" x 82.5"	49.4" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	6.2	1/2	458	4"
IK72R	3	3	80.9" x 32.2" x 82.5"	76.3" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	7.2	4/5	693	4"

CONGELADORES VERTICALES DE ACCESO FRONTAL

IK23F

IK49F

IK72F

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK23F



IK49F



IK72F


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: -8°F a 0°F / -22°C a -18°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Tres estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia por puerta.
- Elemento calefactor de condensado integrado en la bandeja para evaporar eficientemente el exceso de agua.
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas con cerradura en todos los equipos; en el modelo de una puerta, la apertura es reversible en campo.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

CONGELADORES VERTICALES DE ACCESO FRONTAL


IK23F

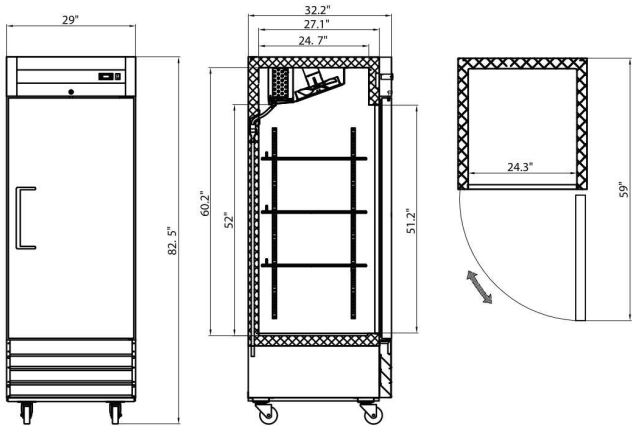

IK49F

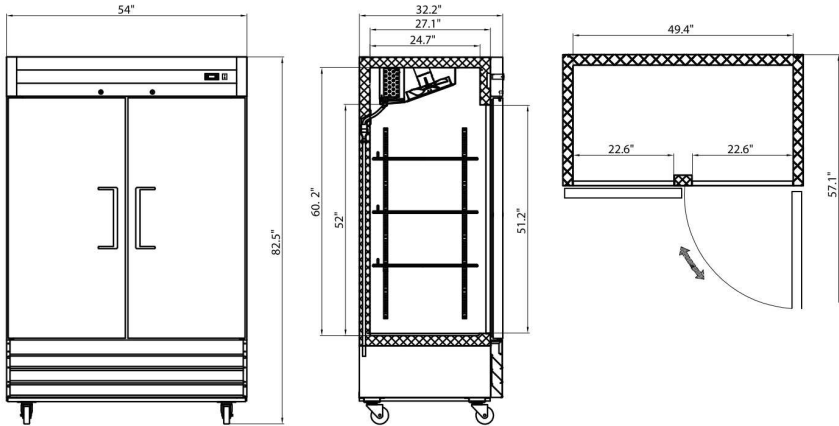

IK72F

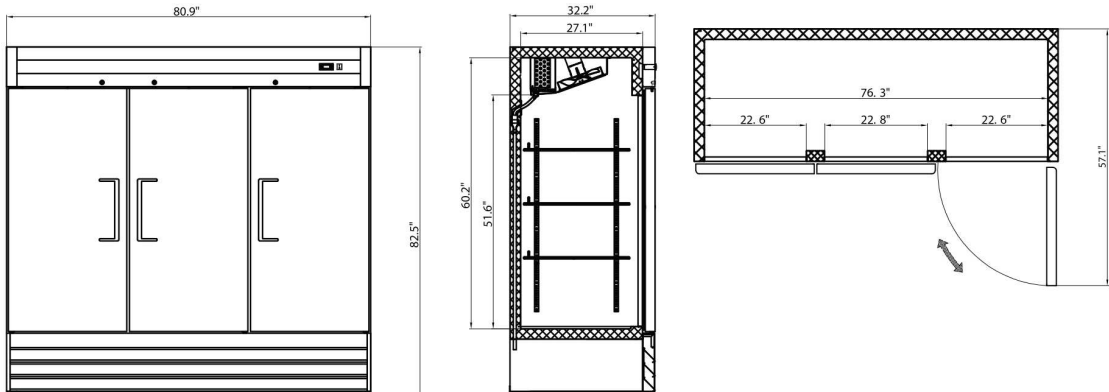

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso embarque (lb)	Ruedas
IK23F	1	3	29" x 32.2" x 82.5"	24.4" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	4.2	2/3	297	4"
IK49F	2	3	54" x 32.2" x 82.5"	49.4" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	8.5	1	473	4"
IK72F	3	3	80.9" x 32.2" x 82.5"	76.3" x 27.1" x 59.8"	115/60 Hz	14.4	1 1/2	744	4"

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS

IK29SP

IK36SP

IK48SP

IK60SP

IK72SP



IK29SP



IK36SP



IK48SP



IK60SP



IK72SP


CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Tablas de corte e insertos incluidos.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.


Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS


IK29SP

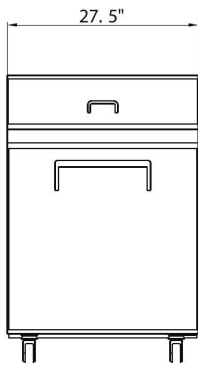

ELEVACIÓN

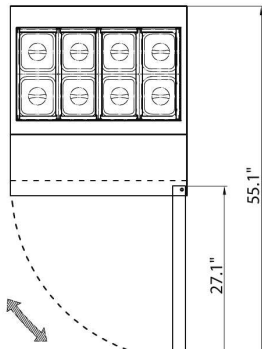


PLANTA

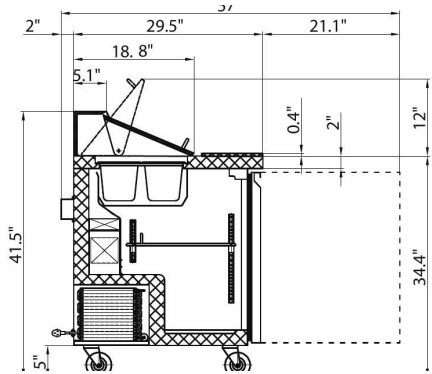


VISTA SECCIONAL


IK36SP



ELEVACIÓN




PLANTA

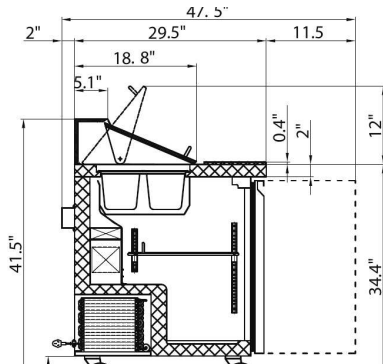


VISTA SECCIONAL


IK48SP



ELEVACIÓN

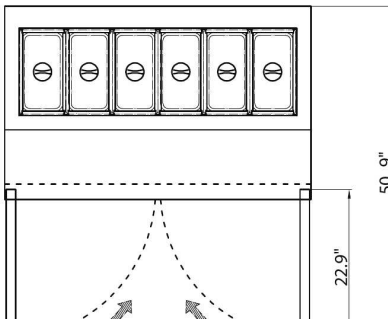


PLANTA

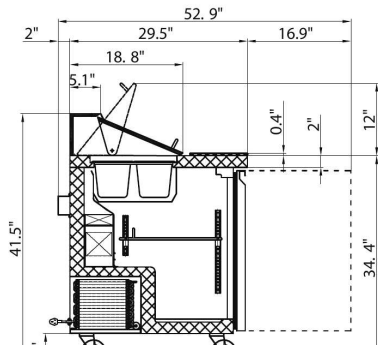


VISTA SECCIONAL

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS


IK60SP



ELEVACIÓN

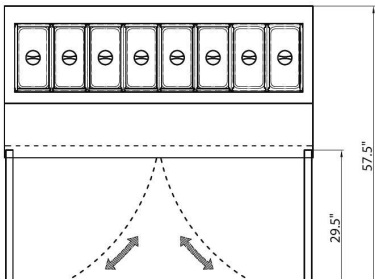


PLANTA

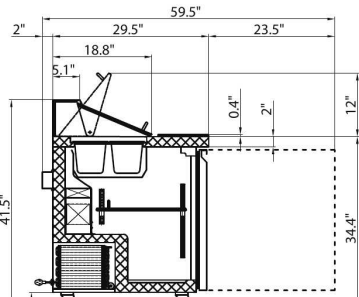


VISTA SECCIONAL


IK72SP

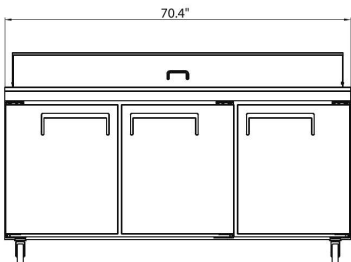

ELEVACIÓN

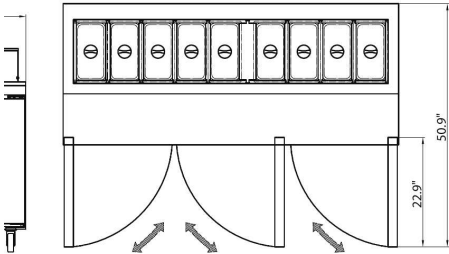

PLANTA



VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK29SP	1	1	27.5" x 29.5" x 41.5"	24.2" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	3.6	3/7	260	4"
IK36SP	2	1	36.2" x 29.5" x 41.5"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.3	3/7	277	4"
IK48SP	2	1	46.8" x 29.5" x 41.5"	43" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.9	1/2	352	4"
IK60SP	2	1	60.2" x 29.5" x 41.5"	56.5" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	5.4	1/2	394	4"
IK72SP	3	1	70.4" x 29.5" x 41.5"	66.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	7.8	4/5	460	4"

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS - MEGA TOP

IK29MSP

IK36MSP

IK48MSP

IK60MSP

IK72MSP



IK29MSP



IK36MSP



IK48MSP



IK60MSP



IK72MSP


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Tablas de corte e insertos incluidos.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS - MEGA TOP


IK29MSP



ELEVACIÓN

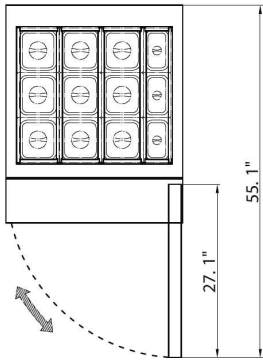


PLANTA

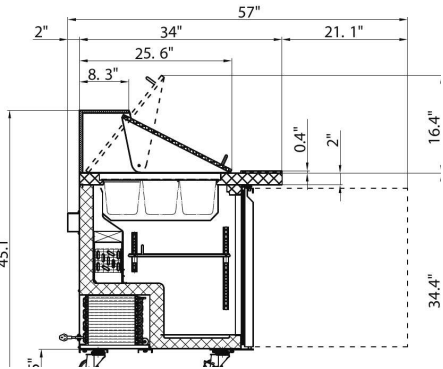


VISTA SECCIONAL


IK36MSP



ELEVACIÓN

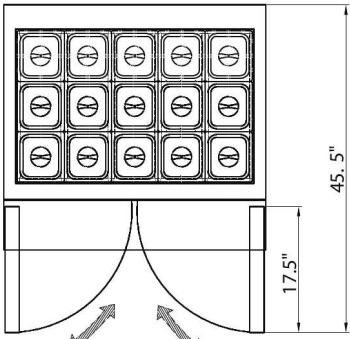


PLANTA

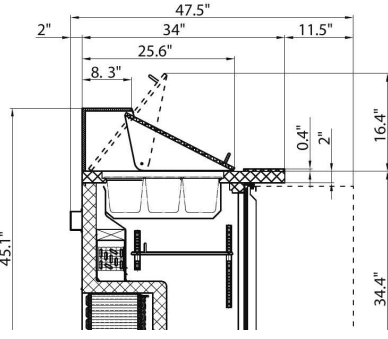


VISTA SECCIONAL


IK48MSP



ELEVACIÓN

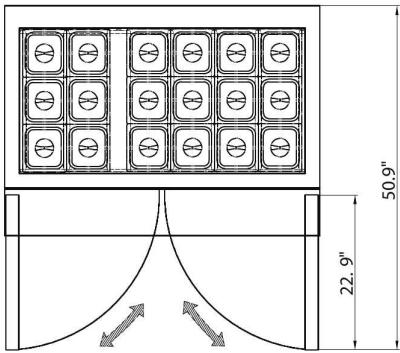


PLANTA

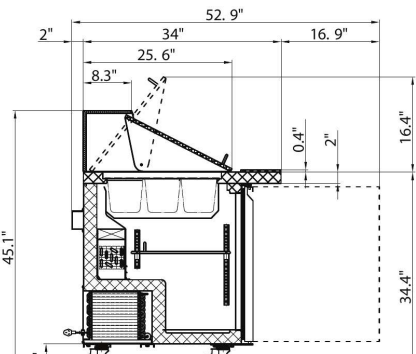


VISTA SECCIONAL

MESAS DE PREPARACIÓN PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS - MEGA TOP


IK60MSP



ELEVACIÓN

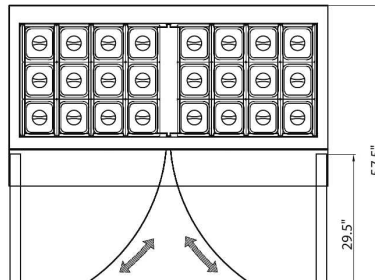


PLANTA

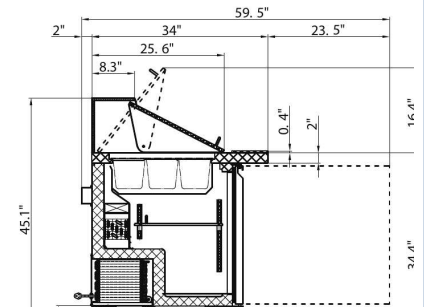


VISTA SECCIONAL


IK72MSP

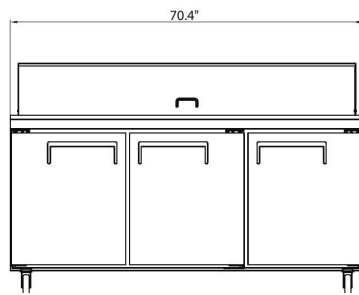

ELEVACIÓN

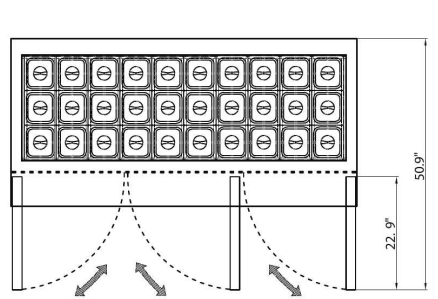

PLANTA

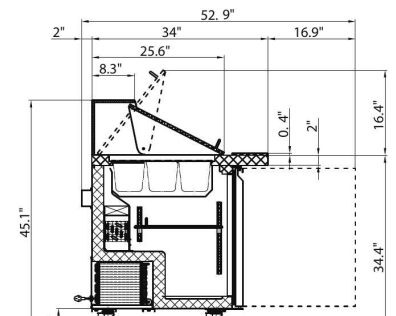

VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK29MSP	1	1	27.5" x 34" x 45.1"	24.2" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	3.6	3/7	293	4"
IK36MSP	2	1	36.2" x 34" x 45.1"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.3	3/7	306	4"
IK48MSP	2	1	46.8" x 34" x 45.1"	43" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.9	1/2	372	4"
IK60MSP	2	1	60.2" x 34" x 45.1"	56.5" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	5.4	1/2	411	4"
IK72MSP	3	1	70.4" x 34" x 45.1"	66.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	7.8	4/5	473	4"

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO

IK27WTR

IK36WTR

IK48WTR

IK60WTR

IK72WTR

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK27WTR



IK36WTR



IK48WTR



IK60WTR



IK72WTR

Los refrigeradores con superficie de trabajo proporcionan una superficie funcional con respaldo de acero inoxidable formado en una sola pieza y enfriamiento uniforme del producto.


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO


IK27WTR

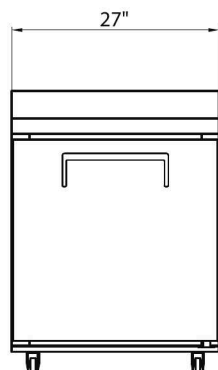

ELEVACIÓN

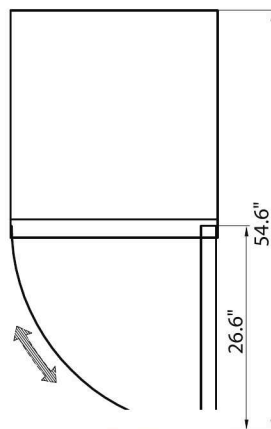


PLANTA

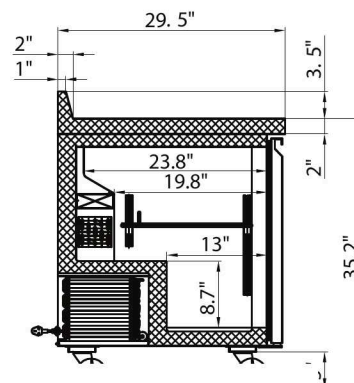


VISTA SECCIONAL


IK36WTR

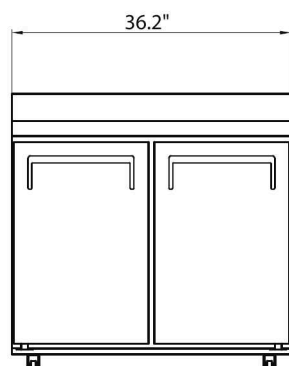

ELEVACIÓN

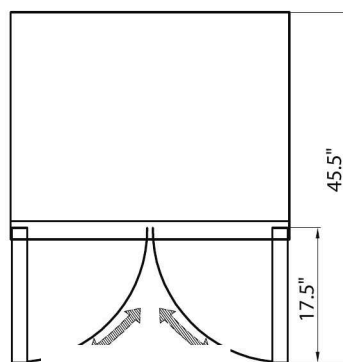


PLANTA

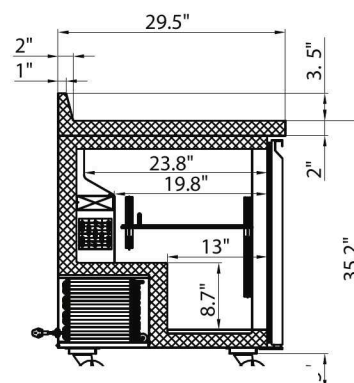


VISTA SECCIONAL


IK48WTR

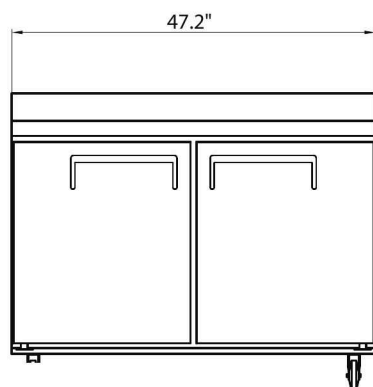

ELEVACIÓN

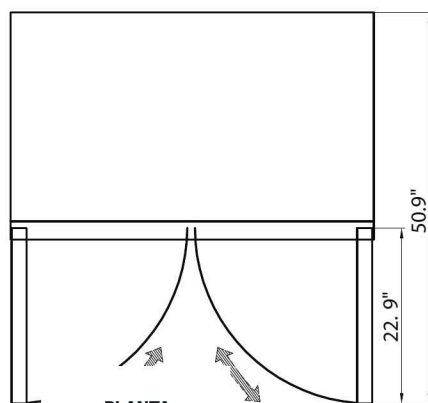


PLANTA

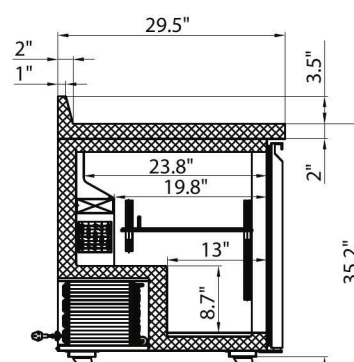


VISTA SECCIONAL

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO


IK60WTR

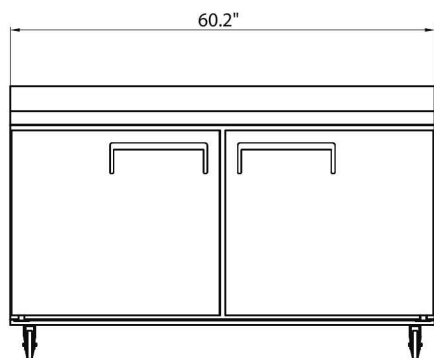

ELEVACIÓN

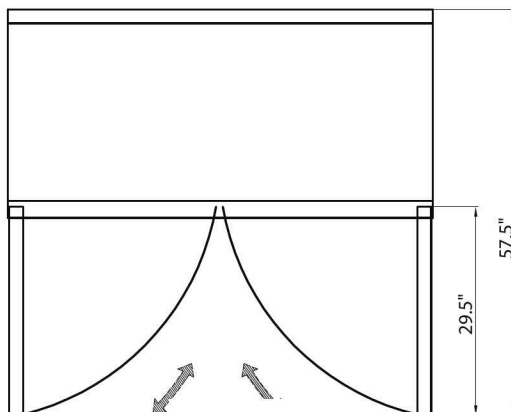


PLANTA

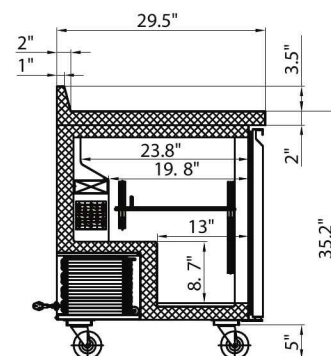


VISTA SECCIONAL


IK72WTR

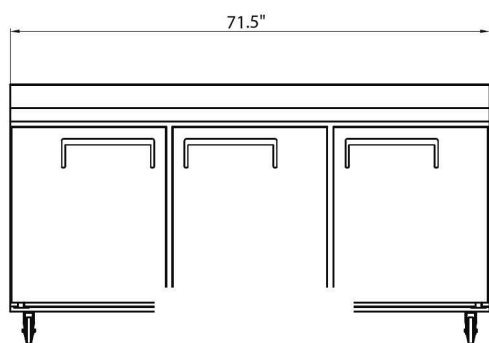

ELEVACIÓN

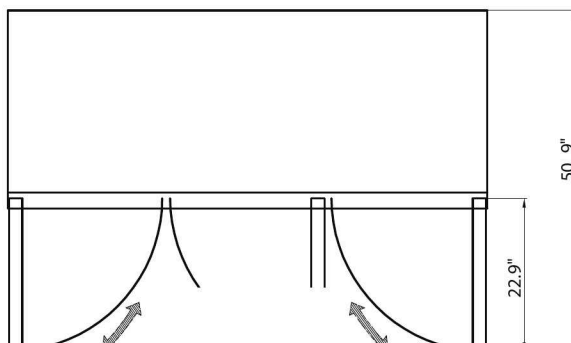

PLANTA



VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK27WTR	1	1	27" x 29.5" x 38.7"	22.4" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.2	1/3	194	4"
IK36WTR	2	1	36.2" x 29.5" x 38.7"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.3	1/3	235	4"
IK48WTR	2	1	47.2" x 29.5" x 38.7"	42.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.4	1/3	286	4"
IK60WTR	2	1	60.2" x 29.5" x 38.7"	55.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.6	1/3	337	4"
IK72WTR	3	1	71.5" x 29.5" x 38.7"	66.9" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.7	1/3	425	4"

CONGELADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO

IK27WTF

IK36WTF

IK48WTF

IK60WTF

IK72WTF

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK27WTF



IK36WTF



IK48WTF



IK60WTF



IK72WTF

Los congeladores con superficie de trabajo proporcionan una superficie funcional con respaldo de acero inoxidable formado en una sola pieza y enfriamiento uniforme del producto.


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: -8°F a 0°F / -22°C a -18°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

CONGELADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO


IK27WTF

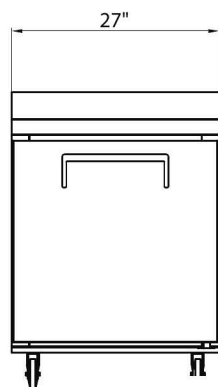

ELEVACIÓN

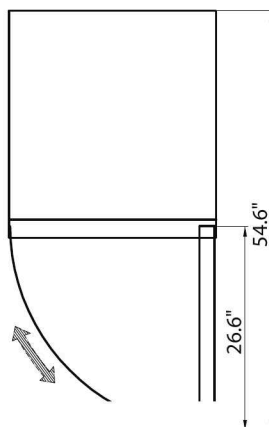


PLANTA

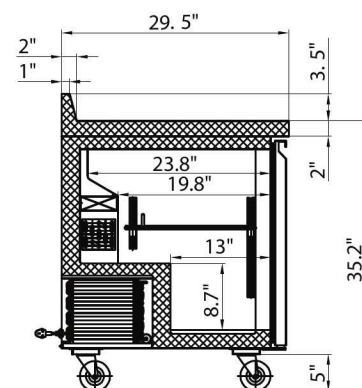


VISTA SECCIONAL


IK36WTF

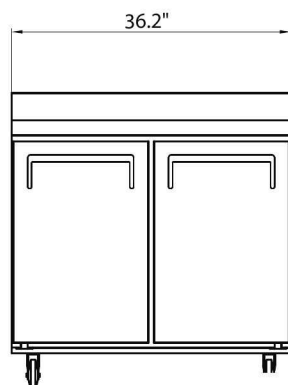

ELEVACIÓN

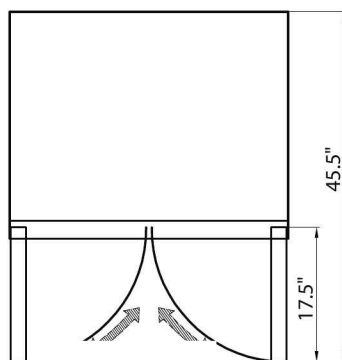


PLANTA

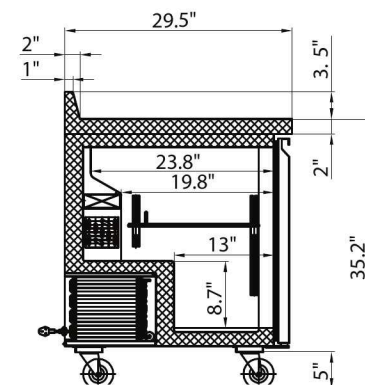


VISTA SECCIONAL


IK48WTF

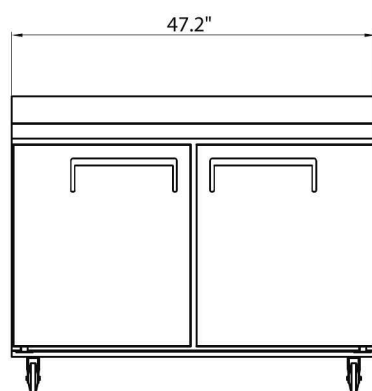

ELEVACIÓN

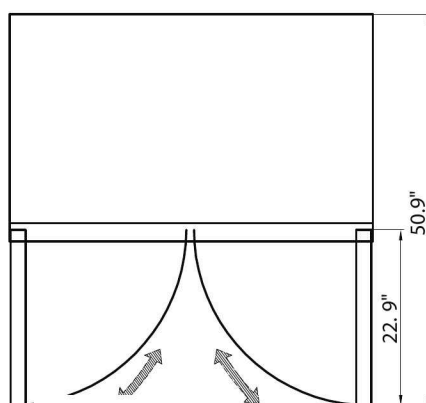


PLANTA

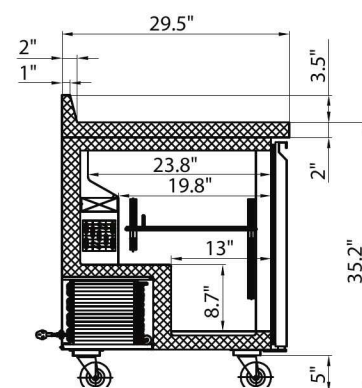


VISTA SECCIONAL

CONGELADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO


IK60WTF

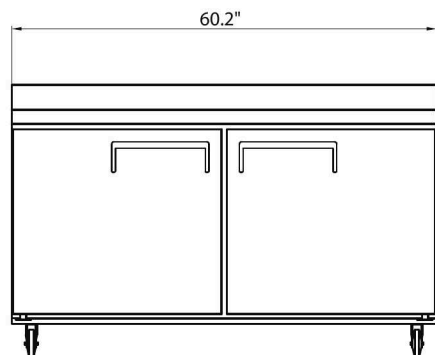

ELEVACIÓN

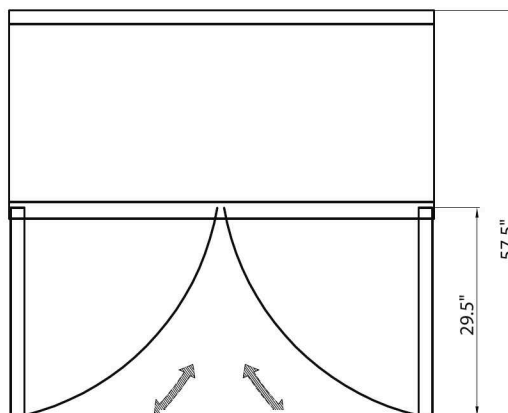


PLANTA

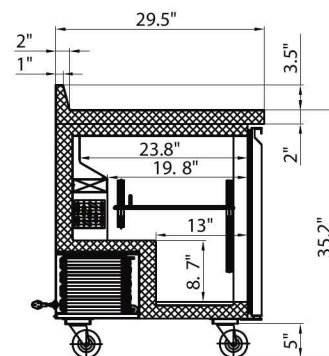


VISTA SECCIONAL


IK72WTF

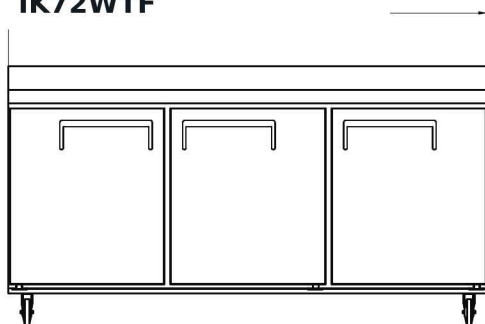

ELEVACIÓN

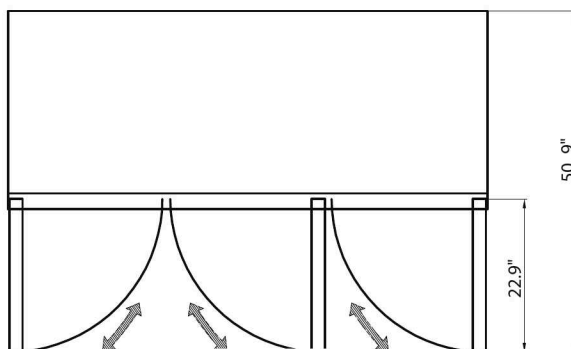

PLANTA



VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK27WTF	1	1	27" x 29.5" x 38.7"	22.4" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	3.6	3/7	196	4"
IK36WTF	2	1	36.2" x 29.5" x 38.7"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.1	1/2	238	4"
IK48WTF	2	1	47.2" x 29.5" x 38.7"	42.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	1/2	290	4"
IK60WTF	2	1	60.2" x 29.5" x 38.7"	55.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	2/3	341	4"
IK72WTF	3	1	71.5" x 29.5" x 38.7"	66.9" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	1	431	4"

REFRIGERADORES BAJO MOSTRADOR

IK27UCR

IK36UCR

IK48UCR

IK60UCR

IK72UCR

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK27UCR



IK36UCR



IK48UCR



IK60UCR



IK72UCR


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

REFRIGERADORES BAJO MOSTRADOR


IK27UCR



ELEVACIÓN




PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK36UCR

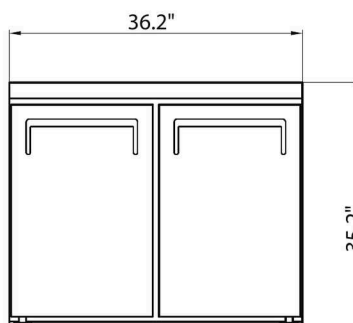

ELEVACIÓN




PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK48UCR

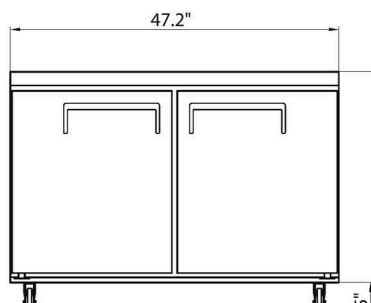

ELEVACIÓN

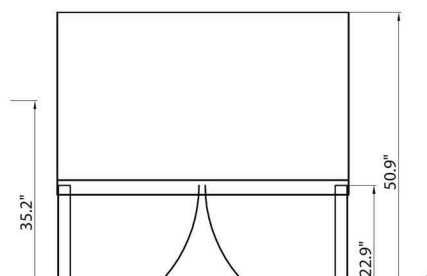




PLANTA






VISTA SECCIONAL

REFRIGERADORES BAJO MOSTRADOR

IK60UCR

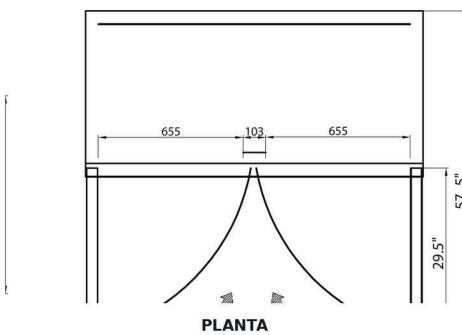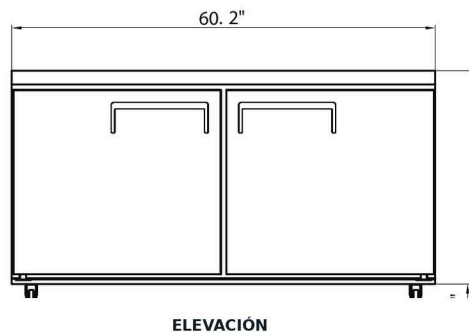

IK72UCR

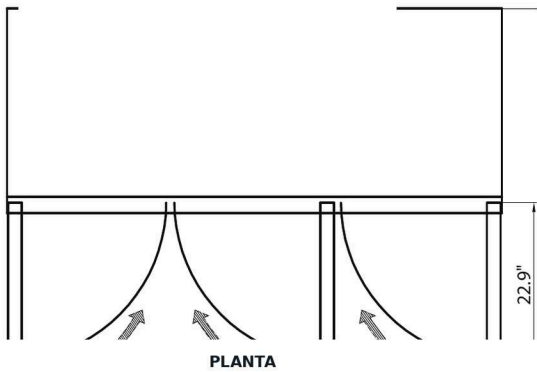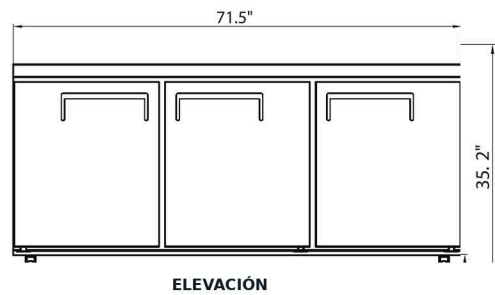

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK27UCR	1	1	27" x 29.5" x 35.2"	22.4" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.2	1/3	174	4"
IK36UCR	2	1	36.2" x 29.5" x 35.2"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.3	1/3	216	4"
IK48UCR	2	1	47.2" x 29.5" x 35.2"	42.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.4	1/3	262	4"
IK60UCR	2	1	60.2" x 29.5" x 35.2"	55.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.6	1/3	304	4"
IK72UCR	3	1	71.5" x 29.5" x 35.2"	66.9" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	2.7	1/3	383	4"

CONGELADORES BAJO MOSTRADOR

IK27UCF

IK36UCF

IK48UCF

IK60UCF

IK72UCF

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK27UCF



IK36UCF



IK48UCF



IK60UCF



IK72UCF


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: -8°F a 0°F / -22°C a -18°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.

CONGELADORES BAJO MOSTRADOR


IK27UCF



ELEVACIÓN




PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK36UCF



ELEVACIÓN




PLANTA

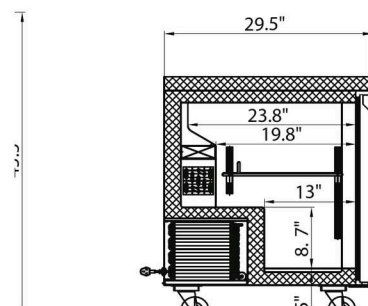


VISTA SECCIONAL


IK48UCF



ELEVACIÓN

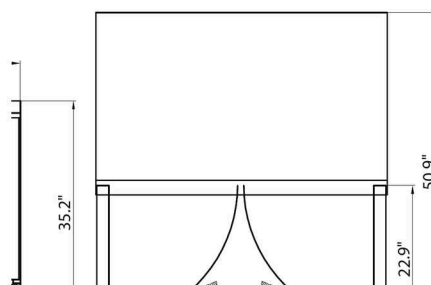


PLANTA




VISTA SECCIONAL

CONGELADORES BAJO MOSTRADOR


IK60UCF

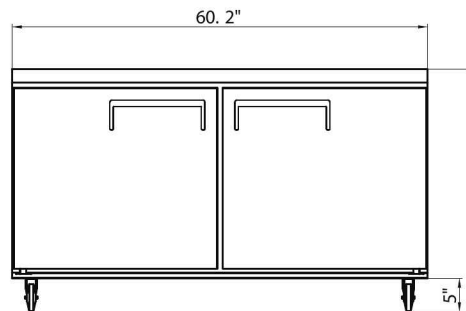

ELEVACIÓN

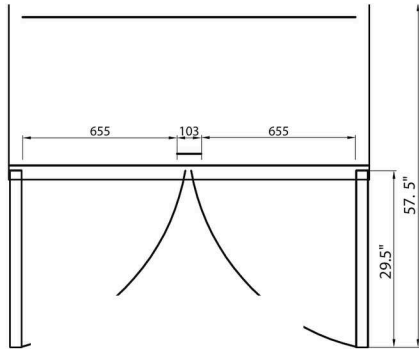


PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK72UCF

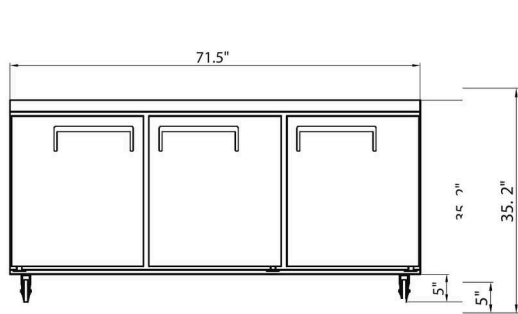

ELEVACIÓN

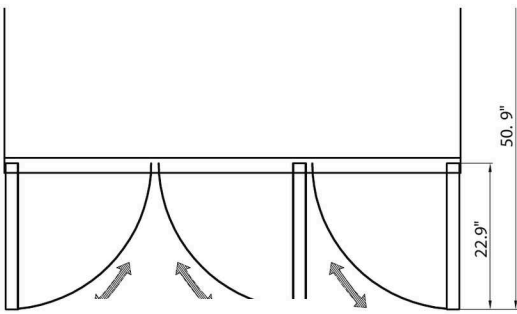

PLANTA



VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK27UCF	1	1	27" x 29.5" x 35.2"	22.4" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	3.6	3/7	176	4"
IK36UCF	2	1	36.2" x 29.5" x 35.2"	33" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.1	1/2	218	4"
IK48UCF	2	1	47.2" x 29.5" x 35.2"	42.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	1/2	266	4"
IK60UCF	2	1	60.2" x 29.5" x 35.2"	55.6" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	2/3	308	4"
IK72UCF	3	1	71.5" x 29.5" x 35.2"	66.9" x 19.8" x 23.5"	115/60 Hz	4.5	1	389	4"

MESAS DE PREPARACIÓN PARA PIZZA

IK44PP

IK67PP

IK91PP

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK44PP



IK67PP



IK91PP

CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C

- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Puertas autocerrables que permanecen abiertas a 90 grados.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estantes de alambre recubiertos con epoxi, ajustables y de alta resistencia (uno por puerta).
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Construcción estructural en acero inoxidable.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Tablas de corte e insertos incluidos.
- Exterior en acero inoxidable 430; interior en acero inoxidable 201; piso interior en acero inoxidable 304.


MESAS DE PREPARACIÓN PARA PIZZA

IK44PP


IK67PP

IK91PP


IK44PP



ELEVACIÓN




PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK67PP



ELEVACIÓN

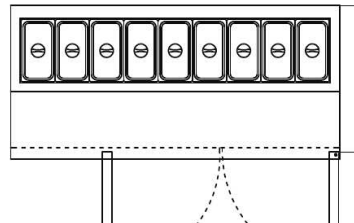


PLANTA




VISTA SECCIONAL


IK91PP



ELEVACIÓN

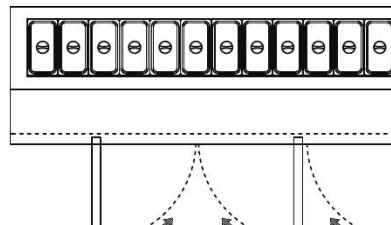

PLANTA



VISTA SECCIONAL

Modelo	Puertas	Est.	Insertos	Espesor tabla	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Comp. (HP)	Peso (lb)	Ruedas
IK44PP	1	1	1/3 6 pzas	0.6"	44.5" x 31.5" x 39.4"	22.3" x 27.2" x 22.9"	115/60 Hz	3.5	1/5	286	4"
IK67PP	2	1	1/3 9 pzas	0.6"	69.3" x 31.5" x 39.4"	45" x 27.2" x 22.9"	115/60 Hz	4.8	1/3	354	4"
IK91PP	3	1	1/3 12 pzas	0.6"	91.9" x 31.5" x 39.4"	69.6" x 27.2" x 22.9"	115/60 Hz	6.6	3/7	609	4"

BASES REFRIGERADAS PARA CHEF

IK60CB

IK72CB

IK84CB

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK60CB



IK72CB



IK84CB


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 4°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED para control preciso de temperatura y frecuencia de deshielo.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar, con bloqueo al frente, estándar en todos los equipos.
- Sistema de refrigeración que mantiene los alimentos entre 33°F y 40°F / 0.5°C a 4°C.
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Exterior SS430. Interior SS201. Respaldo con acabado de aluminio a juego.
- Cubierta superior en acero inoxidable SS304 con borde marino para contener goteos y derrames y facilitar la limpieza.

BASES REFRIGERADAS PARA CHEF


IK60CB

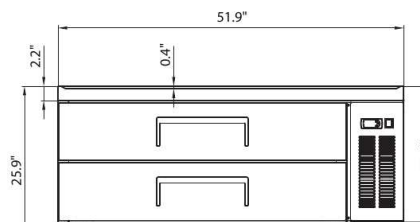

ELEVACIÓN

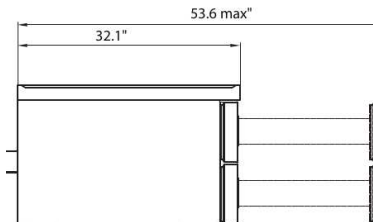


VISTA SECCIONAL




CAJÓN x2


IK72CB

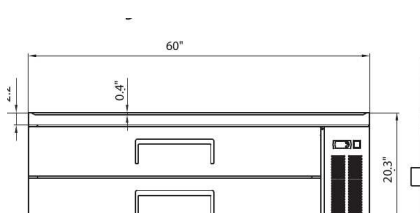

ELEVACIÓN

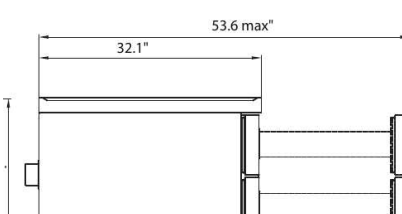


VISTA SECCIONAL

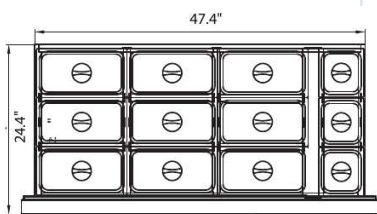


CAJÓN x2


IK84CB

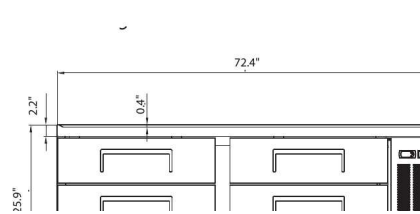

ELEVACIÓN

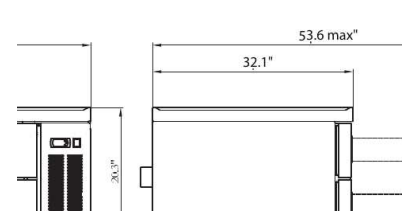

VISTA SECCIONAL



CAJÓN x4

Modelo	Cajones	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Ruedas
IK60CB	2	60" x 32.1" x 25.9"	48.3" x 22.5" x 15.7"	115/60 Hz	5.04	1/5	302	4"
IK72CB	2	72.4" x 32.1" x 25.9"	60.6" x 22.5" x 15.7"	115/60 Hz	6.5	1/4	322	4"
IK84CB	4	84" x 32.1" x 25.9"	72.3" x 22.5" x 15.7"	115/60 Hz	6.84	1/4	388	6"

ENFRIADORES DE BOTELLAS

IK50BC

IK65BC

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK50BC



IK65BC


CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 5°C


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para control preciso y lectura fácil.
- Cubierta superior durable de acero inoxidable, paredes interiores y piso en acero inoxidable SS304.
- Exterior en acero recubierto o acero inoxidable SS430 disponible.
- Panel de instalación removible para facilitar el acceso al serpentín del condensador durante limpieza y servicio.
- Divisores ajustables de acero recubierto incluidos.
- Abridor de botellas removible y recolector de tapas incluidos.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.

ENFRIADORES DE BOTELLAS


IK50BC

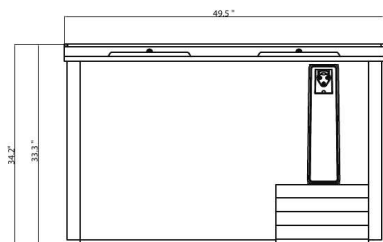

ELEVACIÓN




VISTA SECCIONAL

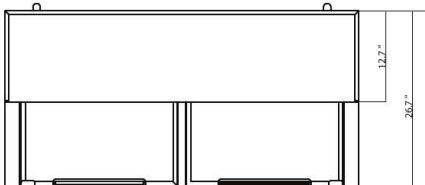


PLANTA


IK65BC

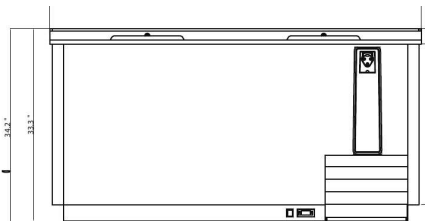

ELEVACIÓN



VISTA SECCIONAL

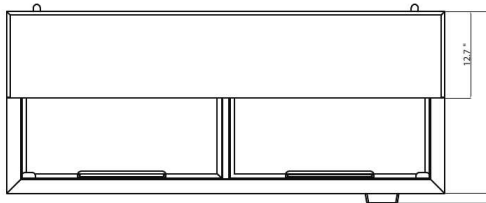

PLANTA

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Soporte
IK50BC	2	3	49.5" x 28" x 34.2"	45.4" x 23" x 26.1"	115/60 Hz	2.5	1/4	224	Patas niveladoras
IK65BC	2	3	64.5" x 28" x 34.2"	60.4" x 23" x 26.1"	115/60 Hz	2.5	1/3	297	Patas niveladoras

REFRIGERADORES PARA BAR CON PUERTAS CORREDIZAS

IK48GBB

IK60GBB

IK72GBB

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IK48GBB



IK60GBB




IK72GBB

CARACTERÍSTICAS


- Refrigerante R290 y aislamiento de espuma.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED de temperatura para un control preciso y lectura fácil.
- Patas niveladoras o ruedas (con freno al frente) disponibles.
- Puertas corredizas.
- Cubierta superior duradera de acero inoxidable SS430; paredes interiores en SS201 y piso en SS304.
- Disponible con exterior en acero pintado o acero inoxidable SS430.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Iluminación interior LED.
- Panel de instalación removible que facilita el acceso al serpentín del condensador para limpieza y servicio.
- Estantes de alambre con recubrimiento epóxico, ajustables y de alta resistencia (dos por puerta).
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de condensación.
- Temperatura: 33°F a 40°F / 0.5°C a 5°C.

REFRIGERADORES PARA BAR CON PUERTAS CORREDIZAS


IK48GBB

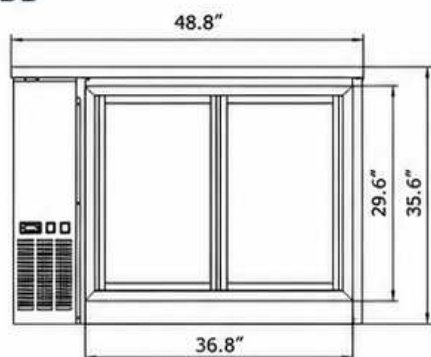

ELEVACIÓN




VISTA LATERAL

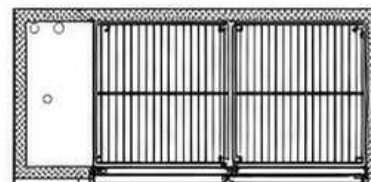


PLANTA


IK60GBB

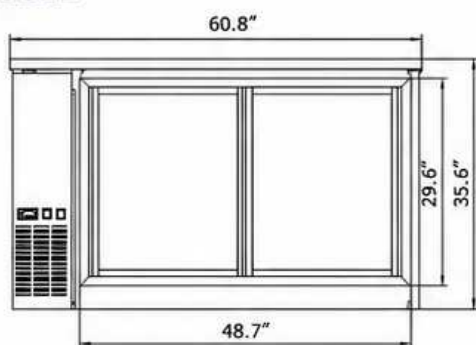

ELEVACIÓN




VISTA LATERAL

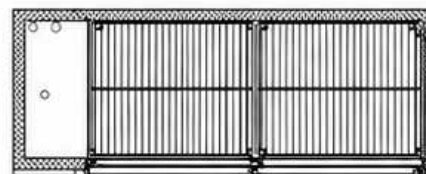


PLANTA


IK72GBB

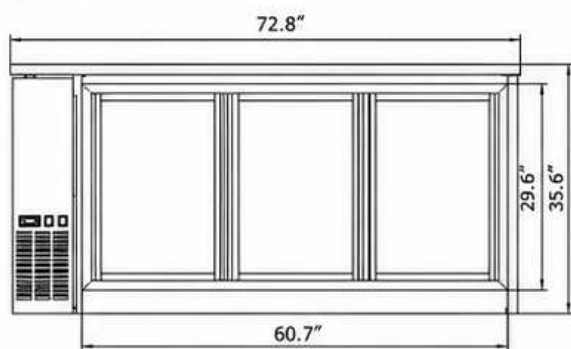

ELEVACIÓN



VISTA LATERAL

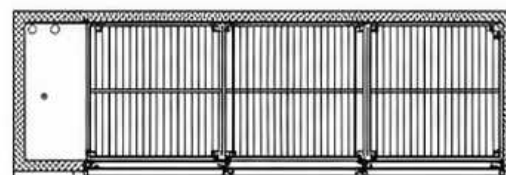

PLANTA

Modelo	Puertas	Estantes	Dimensiones exteriores (in)	Dimensiones interiores (in)	Voltaje	Amps	Compresor (HP)	Peso de embarque (lb)	Patas
IK48GBB	2	1	48.8" x 24.4" x 35.6"	36.2" x 18.5" x 30.5"	115/60 Hz	3.5	3/7	282	Niveladoras
IK60GBB	2	1	60.8" x 24.4" x 35.6"	48.2" x 18.5" x 30.5"	115/60 Hz	3.5	3/7	319	Niveladoras
IK72GBB	3	1	72.8" x 24.4" x 35.6"	60.2" x 18.5" x 30.5"	115/60 Hz	3.5	3/7	374	Niveladoras

REFRIGERADORES CON PUERTA DE VIDRIO

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation



IKGDR26



IKGDR52




IKGDR78

CARACTERÍSTICAS


- Puertas de vidrio templado de altura completa que permiten mayor visibilidad del producto y aumentan la capacidad de carga.
- Apariencia moderna y atractiva para cualquier cocina, tienda de conveniencia, etc.
- Exterior en acero esmaltado horneado color negro.
- Interior en acero esmaltado horneado color blanco.
- Base interior con acabado en acero inoxidable.
- Compatible con charolas de tamaño completo de 18" x 26".
- Puertas de vidrio con cerradura, diseño ergonómico y cierre automático con manijas de agarre fácil.
- Estructura completa del gabinete diseñada bajo los más altos estándares.
- Construido con aislamiento de poliuretano de alta densidad, libre de CFC, inyectado en sitio.
- Libre de CFC con refrigerante R-290.
- Puertas de vidrio de doble panel de altura completa y alta calidad.
- El refrigerador mantiene 33°F para el almacenamiento y conservación óptimos de los alimentos.
- Pantalla digital de temperatura con control termostático electrónico.
- Iluminación interior LED para una exhibición total del producto.
- Exclusivas puertas de vidrio calefaccionado de triple panel con una capa de película transparente patentada de aislamiento térmico aplicada entre las capas de vidrio.
- Evaporadores de alta eficiencia con unidades condensadoras sobredimensionadas en todos los modelos.

REFRIGERADORES CON PUERTA DE VIDRIO


IKGDR26

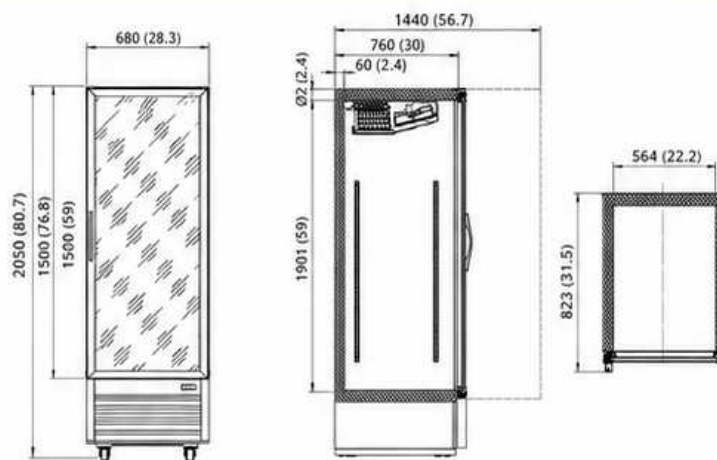

IKGDR52

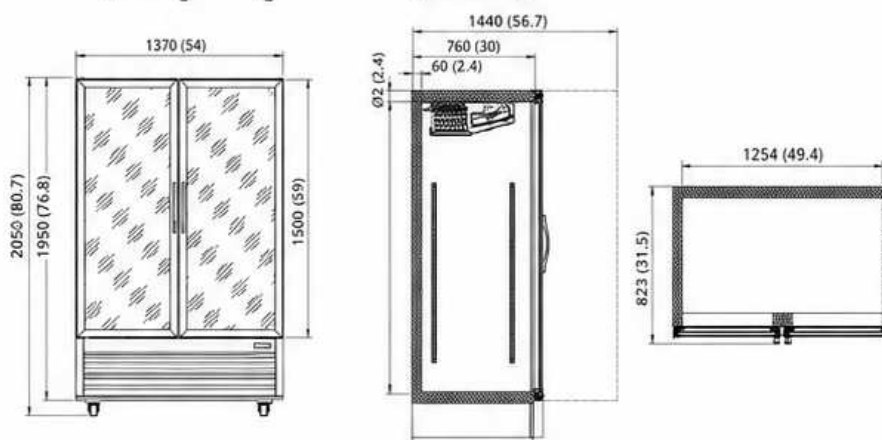

IKGDR78

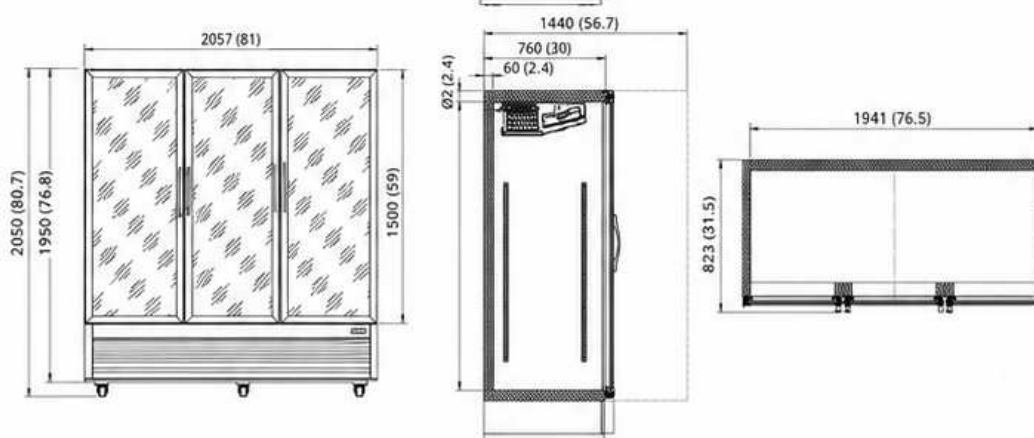

Modelo	Dimensiones generales con ruedas (in)	Dimensiones internas (in)	Capacidad (pies cúbicos)	Cantidad de estantes	Voltaje	Peso neto (lb)	Amps	Compresor (HP)	Watts	Peso de embarque (lb)	Dimensiones de embarque (in)
IKGDR26	26.75" x 31.87" x 80.7"	22.2" x 27.5" x 59"	22.7	4	115/60 Hz	291	3	1/5	1.80 kwh/day	330	28.3" x 34.8" x 84.6"
IKGDR52	53.93" x 31.87" x 80.7"	49.3" x 27.5" x 59"	49.3	8	115/60 Hz	472	4.5	1/3	2.91 kwh/day	538	55.5" x 34.8" x 84.6"
IKGDR78	81" x 31.87" x 80.7"	76.4" x 27.5" x 59"	75.5	12	115/60 Hz	662	7.5	1/2	4.05 kwh/day	739	82.6" x 34.8" x 84.6"

CONGELADORES CON PUERTA DE VIDRIO

Certificaciones: cETLus / ETL Sanitation

IKGDF26
IKGDF78

IKGDF52



IKGDF26



IKGDF52




IKGDF78

CARACTERÍSTICAS


- Puertas de vidrio templado de altura completa que permiten mayor visibilidad del producto y aumentan la capacidad de carga.
- Apariencia moderna y atractiva para cualquier cocina, tienda de conveniencia, etc.
- Exterior en acero esmaltado horneado color negro.
- Interior en acero esmaltado horneado color blanco.
- Base interior con acabado en acero inoxidable.
- Compatible con charolas de tamaño completo de 18" x 26".
- Puertas de vidrio con cerradura, diseño ergonómico y cierre automático con manijas de agarre fácil.
- Estructura completa del gabinete diseñada bajo los más altos estándares.
- Construido con aislamiento de poliuretano de alta densidad, libre de CFC, inyectado en sitio.
- Libre de CFC con refrigerante R-290.
- Puertas de vidrio de doble panel de altura completa y alta calidad.
- El congelador mantiene -10°F para el almacenamiento y conservación óptimos de los alimentos.
- Pantalla digital de temperatura con control termostático electrónico.
- Iluminación interior LED para una exhibición total del producto.
- Exclusivas puertas de vidrio calefaccionado de triple panel con una capa de película transparente patentada de aislamiento térmico aplicada entre las capas de vidrio.
- Evaporadores de alta eficiencia con unidades condensadoras sobredimensionadas en todos los modelos.

CONGELADORES CON PUERTA DE VIDRIO


IKGDF26

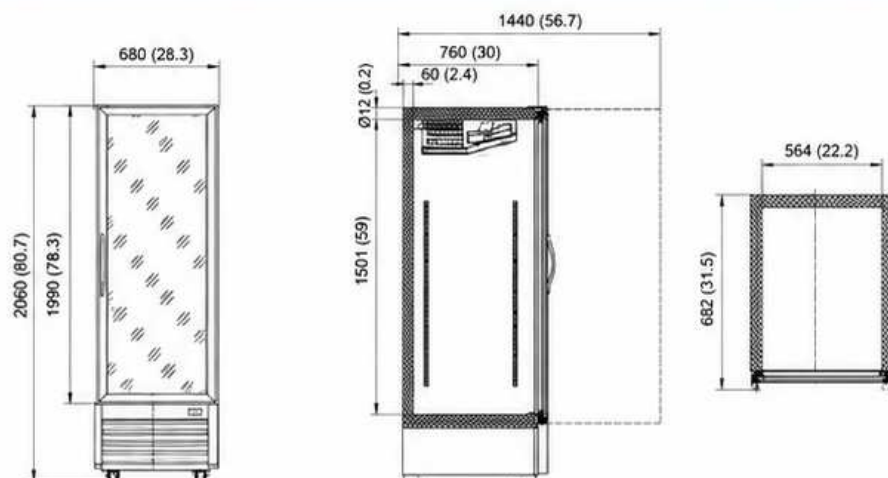

IKGDF52

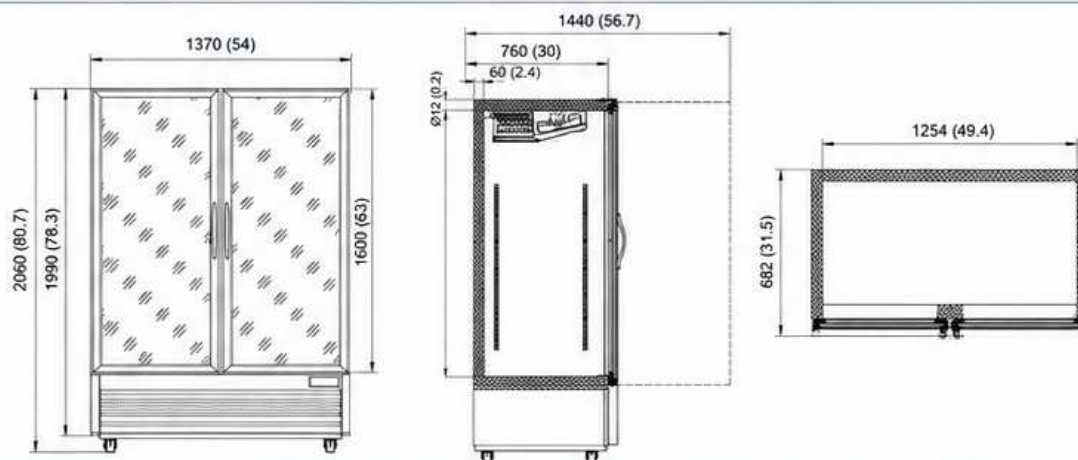

IKGDF78

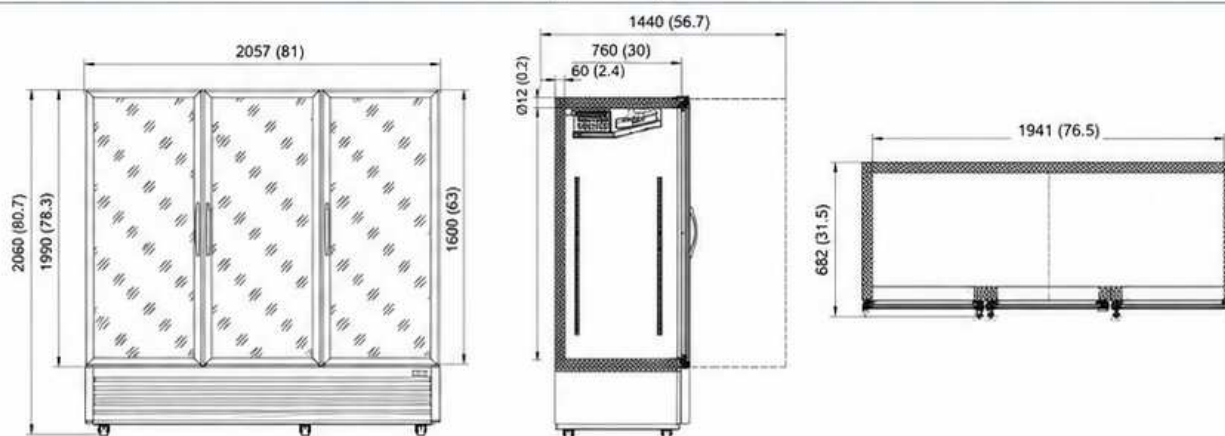

Modelo	Dimensiones generales con ruedas (in)	Dimensiones internas (in)	Capacidad (pies cúbicos)	Cantidad de estantes	Voltaje	Peso neto (lb)	Amps	Compresor (HP)	Watts	Peso de embarque (lb)	Dimensiones de embarque (in)
IKGDF26	26.75" x 31.87" x 80.7"	22.2" x 27.5" x 59"	22.7	4	115/60 Hz	313	8.0	1	6.54 kwh/day	352	28.3" x 34.8" x 84.6"
IKGDF52	53.93" x 31.87" x 80.7"	49.3" x 27.5" x 59"	49.3	8	115/60 Hz	523	8.0	1	10.57 kwh/day	566	55.5" x 34.8" x 84.6"
IKGDF78	81" x 31.87" x 80.7"	76.4" x 27.5" x 59"	75.5	12	115/230/ 60 Hz	706	9.0	1-1/2	19.85 kwh/day	827	82.6" x 34.8" x 84.6"

